



داخلی ریموت 3CX در Yealink SIP-T21P E2

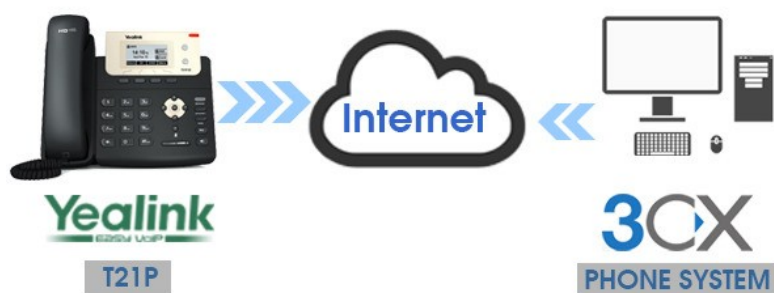

PERSIAN VOIPSHOP
سپهر ارتباط کنیا
persianvoipshop.ir
persianvoipshop
۴۱۲۵۸۰۰۰


نحوه راه اندازی داخلی ریموت 3CX در تلفن Yealink SIP-T21P E2

وارد پنل 3CX شوید و در بخش داخلی ها یک داخلی ایجاد نمایید سپس در منوی options تیک مربوط به Disallow use of extension outside the LAN را بردارید .

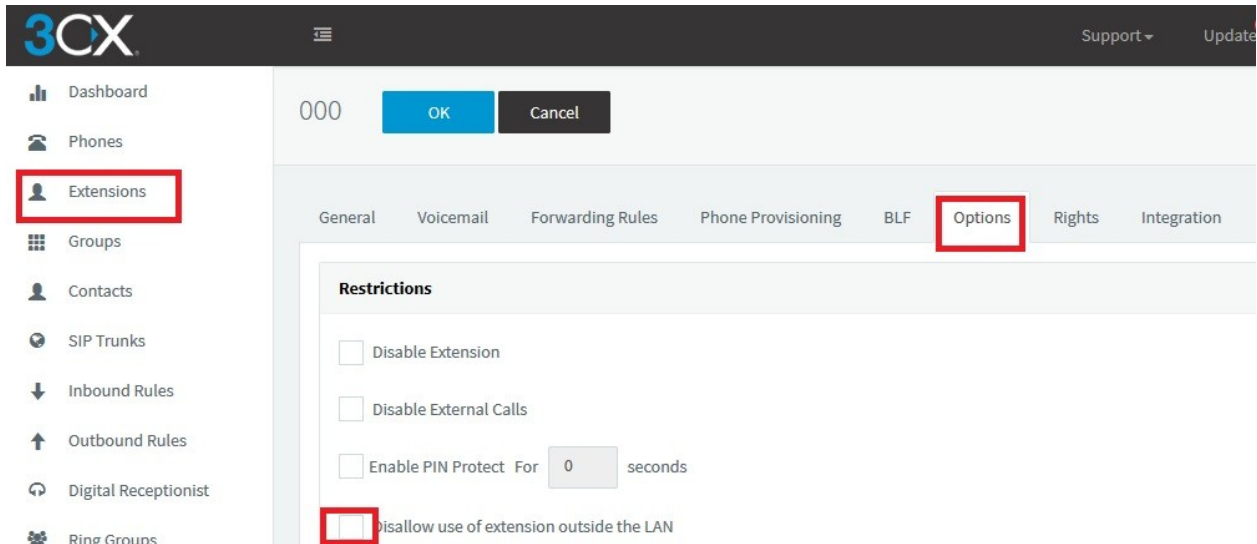

The screenshot shows the 3CX web interface. On the left sidebar, 'Extensions' is highlighted with a red box. The main content area shows the configuration for extension '000'. The 'Options' tab is selected and highlighted with a red box. Under the 'Restrictions' section, the checkbox for 'Disallow use of extension outside the LAN' is checked and highlighted with a red box.

سپس در مرحله بعد وارد تب Phone Provisioning شوید گزینه add را بزنید مدل تلفن خود را انتخاب کنید و سپس آدرس MAC را بدون : وارد نمایید .

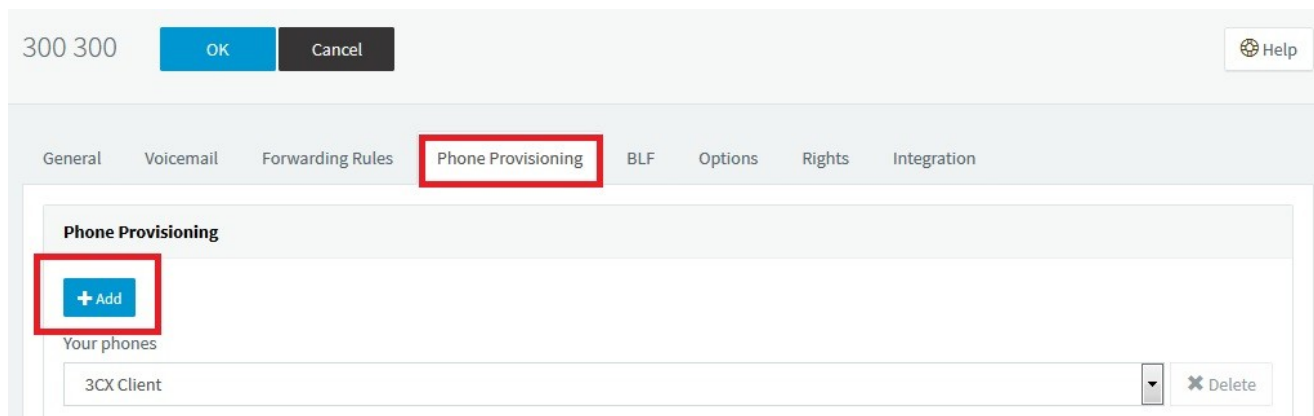

The screenshot shows the 3CX web interface for phone provisioning. The 'Phone Provisioning' tab is selected and highlighted with a red box. A '+ Add' button is highlighted with a red box. Below it, a table shows 'Your phones' with one entry: '3CX Client'.

Add Phone ×

Choose from available models

Yealink T21 ▼

Mac Address

805EC00D8AAD

OK Cancel

در مرحله بعد وارد تنظیمات Yealink شوید و در بخش accounts مشخصات داخلی را وارد نمایید با این تفاوت که به جای آدرس آی پی SIP Server باید نام دامنه مرکز تلفن 3CX خود را وارد نمایید .

Yealink | T21P_E2 ⚠ Default password is in use. Please change! English ()

Status Account Network Dsskey Features Settings Directory

Register

Basic

Codec

Advanced

Account Account1 ▼

Register Status	Registered
Line Active	Enabled ▼
Label	300
Display Name	300
Register Name	300
User Name	300
Password	••••••
SIP Server 1	
Server Host	sepehrtel.3cx.az
Port	5060

NOTE

Account Register
Register account (phone.

Server Redundant
It is often required development to en continuity, for eve the server needs t offline for mainten events when the c between the IP p server fails.

NAT Traversal
A computer netwo technique of estab maintaining Intern connections across

در مرحله بعد وارد منوی NAT >> Network شوید STUN رو Enable کنید ، در بخش STUN Server عبارت stun.3cx.com و STUN Port را 5090 قرار دهید .

Yealink | T21P_E2 ⚠ De

Status Account Network Dsskey Featur

Basic

PC Port

NAT

Advanced

Diagnostics

Manual NAT

Active Disabled ▼

IP Address

ICE

Active Disabled ▼

STUN

Active Enabled ▼

STUN Server stun.3cx.com

STUN Port (1024~65535) 5090



جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

۴۱۲۵۸۰۰۰

www.Persianvoipshop.ir

