


GXP1625 در گونداستریم




## نحوه راه اندازی Hot Desking در تلفن گرنداستریم GXP1625

پس از وارد شدن به صفحه وب تلفن گرنداستریم GXP1625 به بخش `accounts>>Account1>>General Settings` بروید و در بخش SIP Server آدرس آی پی مرکز تلفن خود را وارد نمایید .

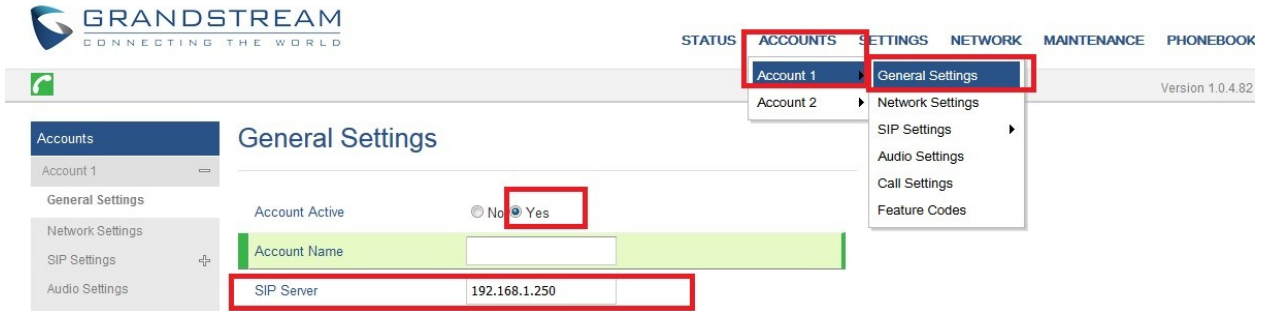

در بخش بعد به منو `Settings >> General Settings` وارد شوید و `Public Mode` را `Yes` بزنید و سپس تلفن را ری بوت کنید .

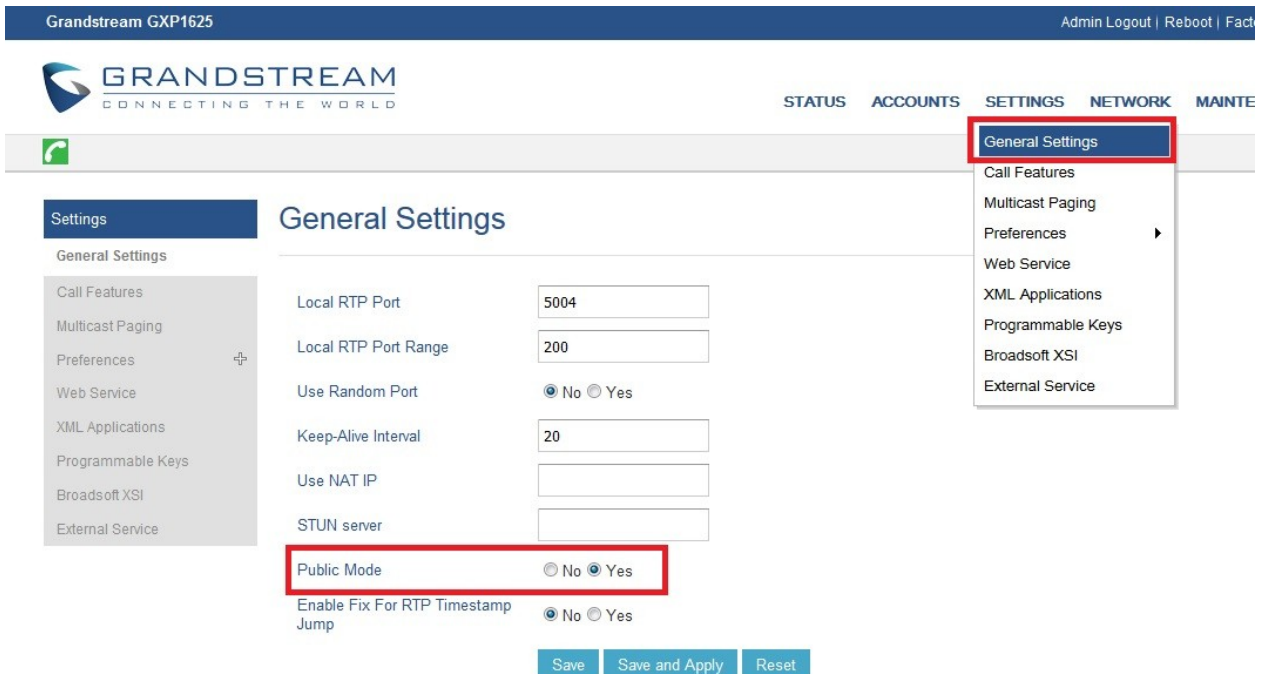

بعد از روشن شدن تلفن `username` و `password` که همان شماره داخلی و پسورد داخلی را وارد نمایید . بعد از اتمام کار می توانید وارد منوی گرنداستریم شوید و آخرین گزینه `Logout` را انتخاب نمایید .



جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

۴۱۲۵۸۰۰۰

[www.Persianvoipshop.ir](http://www.Persianvoipshop.ir)

